

**Agence Nord:**  
ZA Object'ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emile du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17



**Agence Est:**  
Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

**Agence Sud:**  
Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

[www.deltalabo.fr](http://www.deltalabo.fr)  
[info@deltalabo.fr](mailto:info@deltalabo.fr)

# CONGÉLATEURS LAUDA Versafreeze



## LAUDA Versafreeze

Grâce à de longs temps de décongélation, les congélateurs LAUDA Versafreeze fournissent une sécurité maximale aux échantillons, même en cas de panne de secteur. L'accumulateur intégré de série permet de maintenir l'affichage des fonctions d'alarme pendant une durée maximale de 35 heures.




# Congélateurs LAUDA

## Aperçu des différents modèles

LAUDA Mobifreeze / Page 140


---

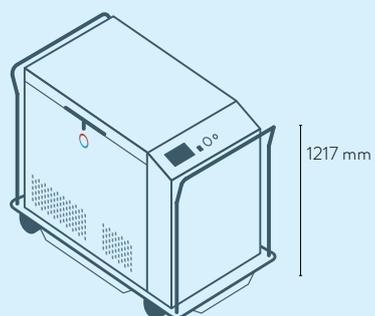


M 270

LAUDA Versafreeze Congélateurs coffres / Page 142


---



VF 20040  
VF 20085

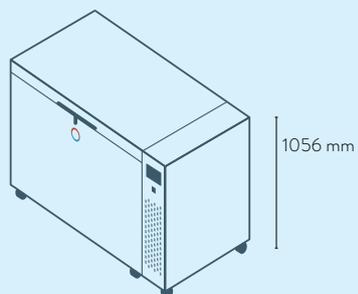


VF 55040  
VF 55085

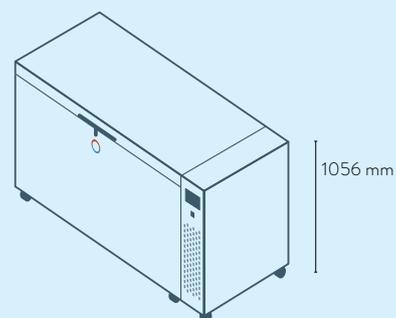

VF 75040  
VF 75085

LAUDA Versafreeze Congélateurs armoire / Page 142


---



VF 15040  
VF 15085



VF 60040  
VF 60085

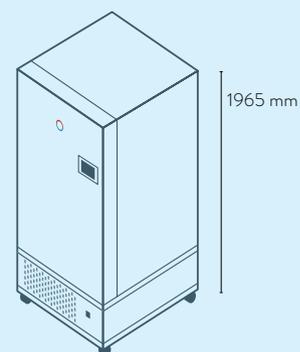

VF 70040  
VF 70085

# Congélateurs LAUDA

## Caractéristiques techniques

| Type d'appareil | Espace utile<br>L | Plage de température | Temps de refroidissement<br>à -80 °C / -40 °C<br>h (à vide) | Temps de décongélation<br>de -80 °C / -40 °C à 0 °C<br>h (à vide) | Dimensions de l'espace<br>utile (L x P x H)<br>mm | Dimensions extérieures<br>(H x P x H)<br>mm | Poids net<br>kg | Capacité d'accueil<br>Cryoboite de 50 mm | Numéro d'article |
|-----------------|-------------------|----------------------|---|---|---|---|-----------------|--|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------------|---|---|---|---|-----------------|--|------------------|

### LAUDA Mobifreeze / Page 140

|       |     |                |   |    |             |               |     |   |          |
|-------|-----|----------------|---|----|-------------|---------------|-----|---|----------|
| M 270 | 270 | -86 ... -50 °C | 3 | 10 | 900×600×500 | 1471×933×1217 | 325 | - | L003678* |
|-------|-----|----------------|---|----|-------------|---------------|-----|---|----------|

### LAUDA Versafreeze Congélateurs coffres / Page 142

|            |     |                |   |    |              |               |     |     |          |
|------------|-----|----------------|---|----|--------------|---------------|-----|-----|----------|
| VF 20040 C | 205 | -40 ... 0 °C   | 3 | 6  | 790×520×500  | 960×790×1130  | 188 | 135 | L003335* |
| VF 55040 C | 556 | -40 ... 0 °C   | 4 | 10 | 1180×620×760 | 1671×910×1056 | 260 | 416 | L003336* |
| VF 75040 C | 754 | -40 ... 0 °C   | 5 | 10 | 1600×620×760 | 2102×910×1056 | 310 | 572 | L003337* |
| VF 20085 C | 205 | -86 ... -50 °C | 3 | 11 | 790×520×500  | 960×790×1130  | 210 | 135 | L003338* |
| VF 55085 C | 556 | -86 ... -50 °C | 4 | 19 | 1180×620×760 | 1671×910×1056 | 280 | 416 | L003339* |
| VF 75085 C | 754 | -86 ... -50 °C | 5 | 19 | 1600×620×760 | 2102×910×1056 | 332 | 572 | L003340* |

### LAUDA Versafreeze Congélateurs armoire / Page 142

|          |     |                |   |    |              |                  |     |     |          |
|----------|-----|----------------|---|----|--------------|------------------|-----|-----|----------|
| VF 15040 | 129 | -40 ... 0 °C   | 5 | 12 | 480×480×560  | 904×776×865/837* | 128 | 81  | L003341* |
| VF 60040 | 583 | -40 ... 0 °C   | 6 | 17 | 738×600×1320 | 980×1029×1965    | 334 | 420 | L003342* |
| VF 70040 | 731 | -40 ... 0 °C   | 7 | 13 | 738×750×1320 | 980×1179×1965    | 345 | 525 | L003343* |
| VF 15085 | 129 | -86 ... -50 °C | 5 | 18 | 480×480×560  | 904×776×865/837* | 162 | 81  | L003344* |
| VF 60085 | 583 | -86 ... -50 °C | 6 | 27 | 738×600×1320 | 980×1029×1965    | 356 | 420 | L003345* |
| VF 70085 | 731 | -86 ... -50 °C | 7 | 25 | 738×750×1320 | 980×1179×1965    | 370 | 525 | L003346* |

Alimentation: 230 V; 50 Hz; Raccordement électrique: CEE7/7 coudée, (UE, Schuko)

D'autres variantes de tension et de fiche sont disponibles.

\* Hauteur après retrait de la plaque de recouvrement

#### Agence Nord:

ZA Object'ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emilie du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17



#### Agence Sud:

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

#### Agence Est:

Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

[www.deltalabo.fr](http://www.deltalabo.fr)  
[info@deltalabo.fr](mailto:info@deltalabo.fr)

\* Fonctionnement avec un réfrigérant naturel